

Cântare feroviare statice

Ca materiale de construcție separate, și metalul, și betonul sunt materiale remarcabile, de aceea sunt omniprezente. Betonul este excelent pentru preluarea forțelor de compresie, dar slab pentru forțele de întindere. Metalul este excelent pentru ambele tipuri de forțe.

Pentru a îmbunătăți rezistența betonului la forțele de întindere, proiectul de armare a structurilor mixte metal-beton sau a celor din beton este esențial, la o calitate comparabilă a betonului din care se fabrică acest tip de platforme. Validarea acestui proiect exclude orice fenomen de apariție a fisurilor și tensiunilor sub axele neutre ale structurii din beton. Din nou, analiza elementului finit FEA este garanția unei proiectări corecte și durabile.




Structura platformei de cântărire **TRAPPER** este metalică cu grinzi (componenta activă de cântărire) montate pe o fundație complet metalică și robustă care se instalează direct pe infrastructura de piatră spartă a căii ferate, fără lucrări de turnare beton in situ.

- Lungime: 15m /20m
- Platforma: metal
- Mod cantarire: static
- Capacitate: 120 tone
- CLC [K]: 80
- Sageata f: [mm]: 1:950 / 1:950

[Vezi Specificatie Tehnica](#)

[Vezi Fotografii](#)

MB **C-DECK**
HEAVY-DUTY
METAL-BETON

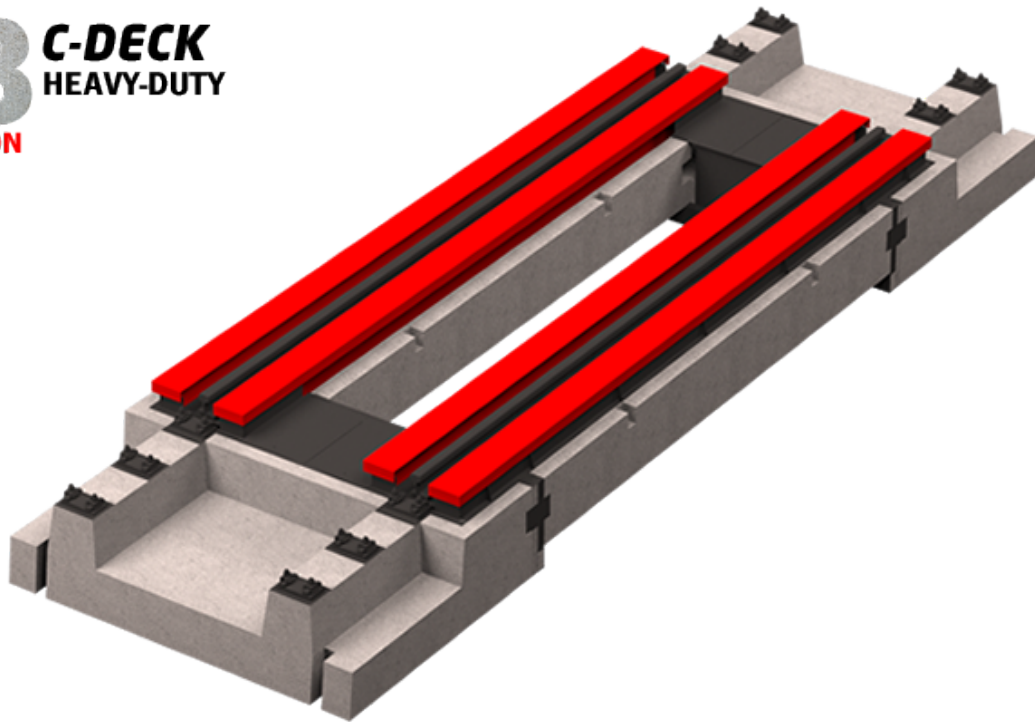

Structura platformei de cântărire **C-DECK** este mixtă metal-beton cu grinzi metalice (componenta activă de cântărire) montate pe fundație prefabricată din beton tip C45/55 în conformitate cu DIN 1045 care se instalează direct pe infrastructura de piatră spartă a căii ferate, fără lucrări de turnare beton in situ.

- Lungime: 15m / 20m
- Platforma: metal-beton
- Mod cantarire: static
- Capacitate: 120 tone
- CLC [K]: 80
- Sageata f: [mm]: 1:950 / 1:950


[Vezi Specificatie Tehnica](#)

[Vezi Fotografii](#)

Cântare feroviare dinamice

Sistemul electronic de cântărire FLINTAB nu are părți în mișcare și este ușor de calibrat conform reglementărilor OIML. Sistemul de cântărire identifică automat locomotiva, boghiurile vagoanelor, direcția trenului, numărul de vagoane, viteza fiecărui vagon, dată de început și de sfârșit a procesului de cântărire, toate acestea fără intervenția operatorului.

M
METAL
EVO TRAPPER
HEAVY-DUTY

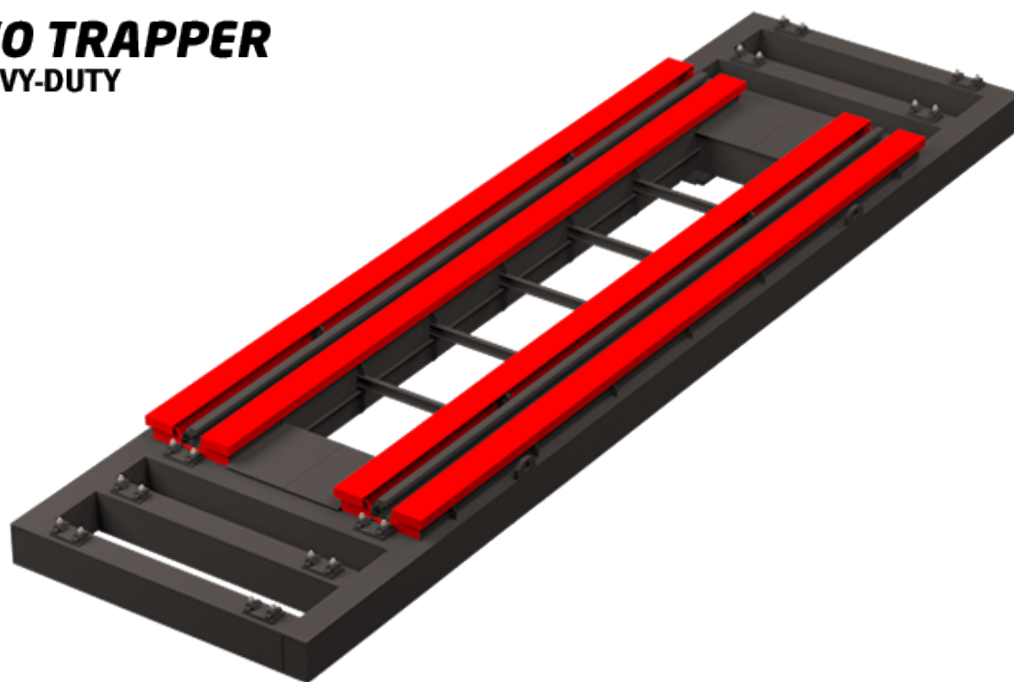

Structura platformei de cântărire **EVO TRAPPER** este metalică cu grinzi (componenta activă de cântărire) montate pe o fundație complet metalică și robustă care se instalează direct pe infrastructura de piatră spartă a căii ferate, fără lucrări de turnare beton in situ.

- Lungime: 15m /20m
- Platforma: metal
- Mod cantarire: dinamic
- Capacitate: 120 tone
- CLC [K]: 80
- Sageata f: [mm]: 1:950 / 1:950

[Vezi Specificatie Tehnica](#)

[Vezi Fotografii](#)