



ACCESORII PENTRU CÂNTARE RUTIERE **FLINTAB**

Specificație tehnică


Sistem de semaforizare roșu-verde cu compus din 2 semafoare pentru sens unic sau câte un singur semafor pentru sens dublu/ 4 semafoare pentru sens dublu.

Instalațiile de semaforizare cu LED-uri de 120mm sunt folosite de obicei pentru căile ferate, stațiile de taxare sau în parcarile unde este necesară fluidizarea traficului rutier.

Dispozitivele au în componență lentile în formă de "pânză de păianjen", lentile mici, sau nu au deloc.

Lentilele cu formă unică de "pânză de păianjen" fac ca semnalul luminos să fie destul de vizibil dar nu deranjant pentru conducătorii autovehiculelor, realizând totodată o distribuție uniformă a luminii.

Semafoarele cu LED sunt în conformitate cu standardele cromatice, iar defectarea unui LED nu va afecta în nici un fel performanțele dispozitivului. În plus, aceste dispozitive au trecut testele de calitate Traffic Products Test Center ale Ministerului Securității publice și aprobările CE, GB14887-2003 PRC.

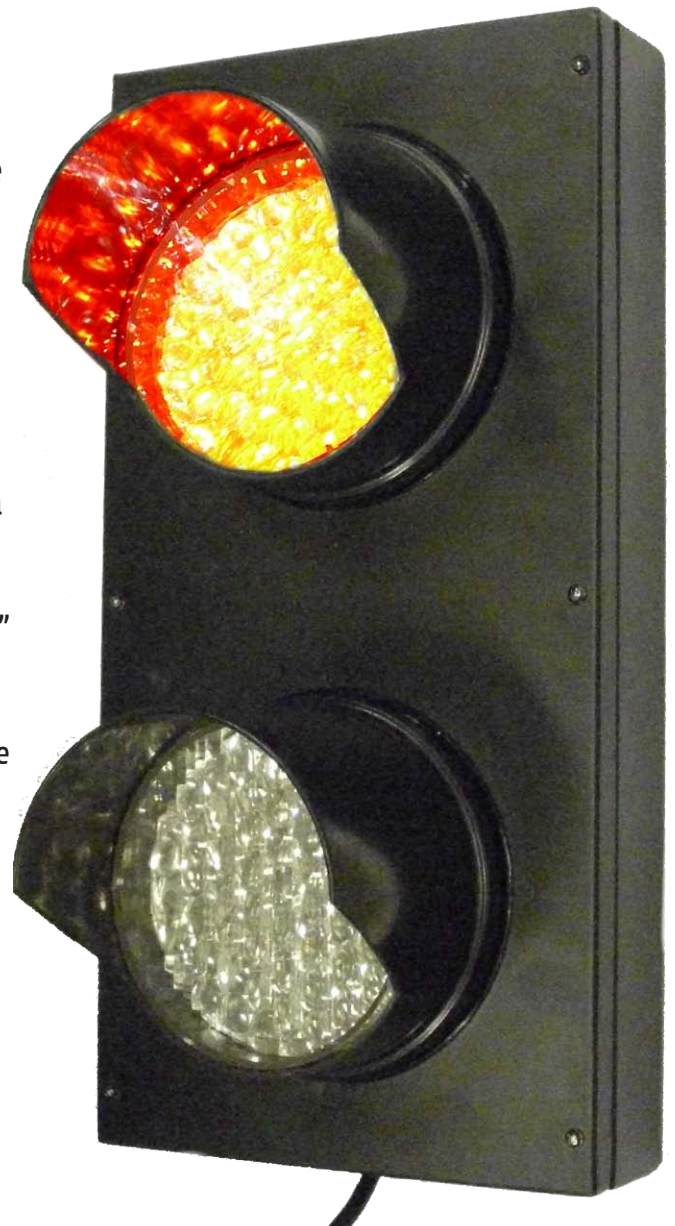

CARACTERISTICI	Semafor LED 120mm
Model:	JD120-3-25A
Putere consumată	Roșu ≤ 3W, Verde ≤ 4,5W
Tensiune de alimentare	80-280Vca, 50/60Hz, 12V/24Vcc
Lungime de undă culoare (nm)	Roșu: 625±5; Verde: 505±5
LED Q'ty	54 bucăți
Certificări	CE, standardele chinezești GB14887-2003, IP54
Carcasa	Foi laminate la rece, vopsite, rezistente la apă
Durata de viață	> 54.000 ore
Garanție	24 luni
MOQ	10 bucăți

DIMENSIUNI / SCHEMA ELECTRICĂ

